

DIVISIÓN DE MÁQUINAS

Makita®



GUÍA ESPECIALISTA DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

40V Li-ion max

XGT

Next Generation Technology

POTENCIA, CAPACIDAD Y TAMAÑO PARA DIFERENTES PROPÓSITOS

Elija la batería óptima



Máxima salida de energía

1.100 W



2.5Ah BL4025

El SISTEMA INTELIGENTE único de Makita

Máxime la potencia y aumente el tiempo de trabajo bajo cargas elevadas



Logra una mayor potencia y una mayor duración de la batería



Batería de última generación con suministro de energía óptimo + carga óptima

Comunicación digital optimizada con nuestro cargador para baterías y la herramienta



Optimiza el control del suministro de energía entre la herramienta y la batería según el estado de la batería para maximizar la carga de la misma.



40Vmax
Informativo



Escanea
Descubre



Máxima salida
de energía

2.800 W

Máxima salida
de energía

2.100 W

.500 W



4.0Ah BL4040

4.0Ah BL4040F | 5.0Ah BL4050F

8.0Ah BL4080F

Facilidad durante trabajos de alta carga // Batería de alto rendimiento


Especificaciones altamente duraderas para un diseño exclusivo

IP56 Grado de protección contra polvo y agua

Resistencia al impacto
40 % más



Luz LED
CON 4 INDICADORES DE CARGA

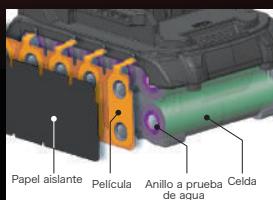


Estructura impermeable de triple capa

Previene la falla de las celdas debido al agua y polvo



Estructura de prevención de corto circuito

Muro de protección entre las terminales, protege contra polvo y gotas de agua

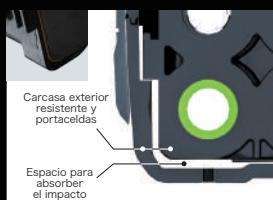

Estructura de absorción de choque

Aumenta la rigidez y absorbe el impacto



Rieles de alta rigidez

Deslizamiento duradero en el riel de la batería, sujetandola con firmeza a la herramienta

**ON THE
WATER
WANNA
HAWAII**



**40V
max**

TW010G

**BL
MOTOR**

XPT

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA 1"

- El motor Makita BL ofrece 4.000 N·m de torque para romper tuercas y 3.150 N·m de torque de sujeción.
 - Anvil largo de una longitud de 163 mm.
 - Selección electrónica de potencia de impacto de 4 etapas para mayor versatilidad.
 - Luz LED de anillo para reducir la sombra sobre la pieza, con funciones de pre-brillo / pos-brillo y modo de luz.
 - XPT™ está diseñado para proporcionar una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

VERSIONES DISPONIBLES

TW010GT201

Incluye un cargador rápido (DC40RA), dos baterías de 5,0 Ah 40v (BL4050).

TW010GZ

No incluye batería ni cargador.



MANGO LATERAL 360° CON AJUSTE DE ÁNGULO



FOTO MODELO: TW010G

**40V max****TW001G**

BL MOTOR

XPT

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA 3/4"

- El motor Makita BL ofrece 2.050 N·m de torque para romper tuercas y 1.800 Nm de torque de sujeción.
- 3 modos de parada automática hacia adelante y 3 hacia atrás para una mayor eficiencia.
- Selección electrónica de potencia de impacto de 4 etapas para mayor versatilidad.
- Yunque de 3/4" con anillo de fricción y sistema de retención de orificio pasante para máxima productividad.
- XPT™ está diseñado para proporcionar una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

VERSIONES DISPONIBLES

TW001GM201

Incluye un cargador rápido (DC40RA), dos baterías de 4,0 Ah 40v (BL4040) y makpac tipo 3.

TW001GZ

No incluye batería ni cargador.

40V max**TW007G**

BL MOTOR

XPT

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA 1/2"

- El motor Makita BL ofrece 1.100 N·m de torque para romper tuercas y 760 N m de torque de sujeción.
- 3 modos de parada automática hacia adelante y 3 hacia atrás para una mayor eficiencia.
- Selección electrónica de potencia de impacto de 4 etapas para mayor versatilidad.
- Diseño compacto con una longitud total corta de 170 mm.
- XPT™ está diseñado para proporcionar una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

VERSIONES DISPONIBLES

TW007GM201

Incluye un cargador rápido (DC40RA), dos baterías de 4,0 Ah 40v (BL4040) y makpac tipo 3.

TW007GZ

No incluye batería ni cargador.

Accesories para llaves de impacto 3/4"**134854-4**

Dado profundidad 26 x 95 mm

**134855-2**

Dado profundidad 27 x 52 mm

**134858-6**

Dado profundidad 30 x 95 mm

**134859-4**

Dado profundidad 32 x 95 mm

**134863-3**

Dado profundidad 36 x 95 mm

**191G67-2**

Mango de extensión para llaves de impacto



FOTO MODELO: TW001G

Accesories para llaves de impacto 1/2"



E-16564

Set 9 Dados Impacto 1/2" Impact Black (8,10,13,16,17,18,19,21,24 mm)



E-16586

Set 14 Dados Impacto 1/2" Impact Black (10,11,12,13,14,16,17,19,21,22,24,27,30,32 mm)



E-16617

Set 9 Dados de Impacto toma 1/2" Impact Black (10,11,13,17,19,21,22,24,27 mm)



E-02989

Set 8 Dados de Impacto toma 1/2" Impact Black (8,10,12,13,14,17,19,21 mm)



191K57-9

Porta herramienta metalico



T-04254

Par de guantes de demolición (Talla L)

XGT

LXT



40V^{LITHIUM-ION} max

TW004G

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA 1/2"

- El motor Makita BL ofrece 630 N·m de torsión para romper tuercas y 350 N m de torsión de sujeción.
- 3 modos de parada automática hacia adelante y 3 hacia atrás para una mayor eficiencia.
- Selección electrónica de potencia de impacto de 4 etapas para mayor versatilidad.
- Longitud compacta de solo 144 mm; ideal para trabajar en espacios reducidos.



18V^{LITHIUM-ION}

DWR180

LLAVE DE TRINQUETE INALÁMBRICO 1/4" / 3/8"

- Tomas intercambiables de 3/8" y 1/4" para mayor versatilidad.
- Potente motor que proporciona 47,5 N·m de par máximo.
- Se puede utilizar como trinquete manual cuando el motor no está activado.
- Ideal para trabajar en espacios reducidos y aplicaciones elevadas.

VERSIONES DISPONIBLES

TW004GD201

Incluye un cargador rápido (DC40RA), dos baterías de 2,5 Ah 40v (BL4025) y makpac tipo 2.

TW004GZ

No incluye batería ni cargador.

VERSIONES DISPONIBLES

DWR180RFE

Incluye un cargador rápido (DC18RC) y dos baterías 3,0 Ah 18v (BL1830).

DWR180Z

No incluye batería ni cargador.

OTROS LXT



DTW1001

18 V - LXT Llave de impacto inalámbrica 1.050 N m, 3/4".



DTW700

18 V - LXT Llave de impacto inalámbrica 700 N m, 1/2".



DTW300

18 V - LXT Llave de impacto inalámbrica 330 N m, 1/2".



FOTO MODELO: **TW004G**



40V max

GA038G

BL MOTOR AFT AWS XPT

ESMERIL ANGULAR INALÁMBRICO 230 MM

- Esmeril angular de 230 mm con función Anti-Reinicio, freno eléctrico e interruptor de gatillo grande.
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT®) apaga el motor si la rotación del disco se ve forzada a detenerse repentinamente.
- El motor Makita BL junto con una sola batería XGT® de 40 V máx se combinan para brindar el rendimiento de potencia requerido para aplicaciones pesadas.
- Sistema inalámbrico de arranque automático (AWS®) para la comunicación inalámbrica de encendido/apagado entre la herramienta y la aspiradora (el transmisor AWS se vende por separado).

VERSIONES DISPONIBLES

GA038GM201

Incluye un cargador rápido (DC40RA) y dos baterías de 4,0 Ah 40v (BL4040B) y makpac.

GA038GZ

No incluye batería ni cargador.

40V max

GA004G

BL MOTOR AFT XPT BRAKE

ESMERIL ANGULAR INALÁMBRICO 125 MM

- Esmeril angular de 125 mm con función Anti-Reinicio, freno eléctrico y bloqueo de interruptor deslizante.
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT®) apaga el motor si la rotación del disco se ve forzada a detenerse repentinamente.
- El motor Makita BL junto con una sola batería XGT® de 40 V máx se combinan para brindar el rendimiento de potencia requerido para aplicaciones pesadas.
- El freno eléctrico detiene el disco abrasivo o de corte en 2 segundos o menos para lograr la máxima productividad.

VERSIONES DISPONIBLES

GA004GM201

Incluye un cargador rápido (DC40RA) y dos baterías 4,0 Ah 40v (BL4040) y makpac tipo 4.

GA004GZ

No incluye batería ni cargador.

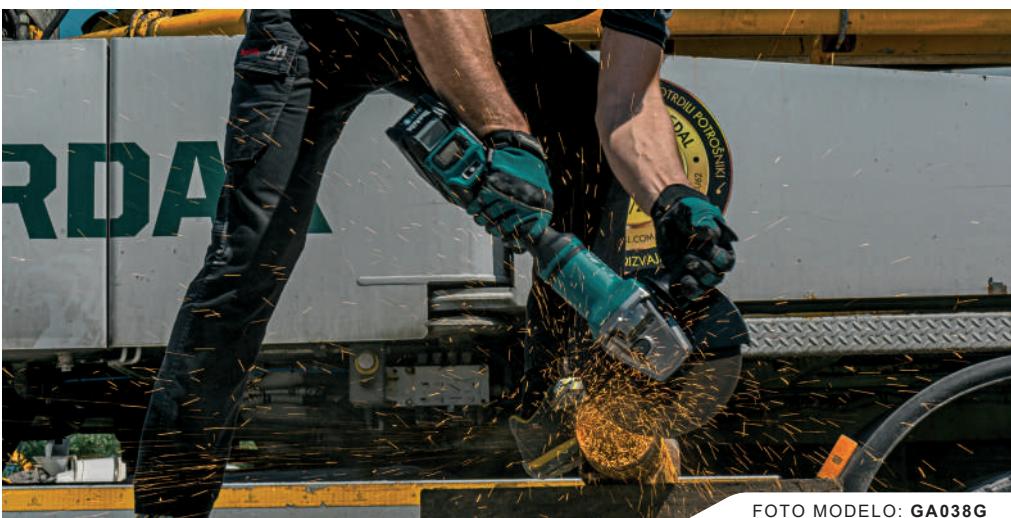


FOTO MODELO: GA038G

Accesorios para esmeriles angulares



B-55326

Disco diamantado 230 mm para múltiples materiales: acero, acero inoxidable, metales no ferrosos, PVC, hormigón, vidrio. etc



E-13764

Disco de corte de 230 mm de grosor para acero inoxidable, metal y acero dulce



B-55304

Disco diamantado de 115 mm para múltiples materiales: acero, acero inoxidable, metales no ferrosos, PVC, hormigón, vidrio, etc



D-72001

Disco de corte delgado de 115 mm para acero inoxidable, metal y acero dulce



D-74485

Disco desbaste de 115 mm para limpiar sin quitar material ni debilitar la pieza de metal



D-27458

Disco traslapado 115 mm grano 80 para remoción de material y preparación de superficies

Accesorios para engrasadora



1910X1-8

Barril de grasa de 450 grs



Manguera flexible con acoplador

191W59-7 - 600 mm

191W58-9 - 1.200 mm



191F24-4

Barril para cartucho de grasa



191W60-2

Set adaptador 3 unidades



191A77-3

Acoplador de ángulo de grasa

LXT

LXT



DGP180

ENGRASADORA INALÁMBRICA

- Potente motor que ofrece hasta 69 MPa de presión máxima.
- Cambio automático de caudal (o velocidad de dispensación) para una mayor operatividad.
- El gatillo de velocidad variable permite al usuario ajustar la tasa de descarga.
- Cuenta con dos modos de velocidad; baja (145 ml/min) y velocidad automática (290 ml/min) para un mejor control.
- La válvula de purga de aire ayuda a acelerar el cebado de la bomba.
- La manguera flexible de 1,2 m ofrece un mayor acceso para lugares difíciles de alcanzar.

VERSIONES DISPONIBLES

DGP180RT

Incluye un cargador rápido (DC18RC) y una batería 5,0 Ah 18v (BL1850).

DGP180Z

No incluye batería ni cargador.



DVP181

BOMBA DE VACÍO INALÁMBRICA

- Bomba de vacío de 113 L/min para purga de aire durante el mantenimiento del sistema de aire acondicionado.
- El filtro de malla incorporado minimiza la dispersión del aceite de la bomba de vacío desde el puerto de escape.
- Elimina todo el aire de la tubería de refrigerante para crear un entorno de vacío antes de que la tubería se cargue con gas refrigerante.
- Diseñado para purgar grandes sistemas de aire acondicionado.
- Fácil de transportar con un cuerpo compacto y ligero.

VERSIONES DISPONIBLES

DVP181ZK

Con makpac, sin batería ni cargador.

Utilice una pistola de engrase inalámbrica para lubricar de manera eficiente los componentes de la maquinaria de servicio pesado, lo que garantiza rendimiento y larga vida útil.

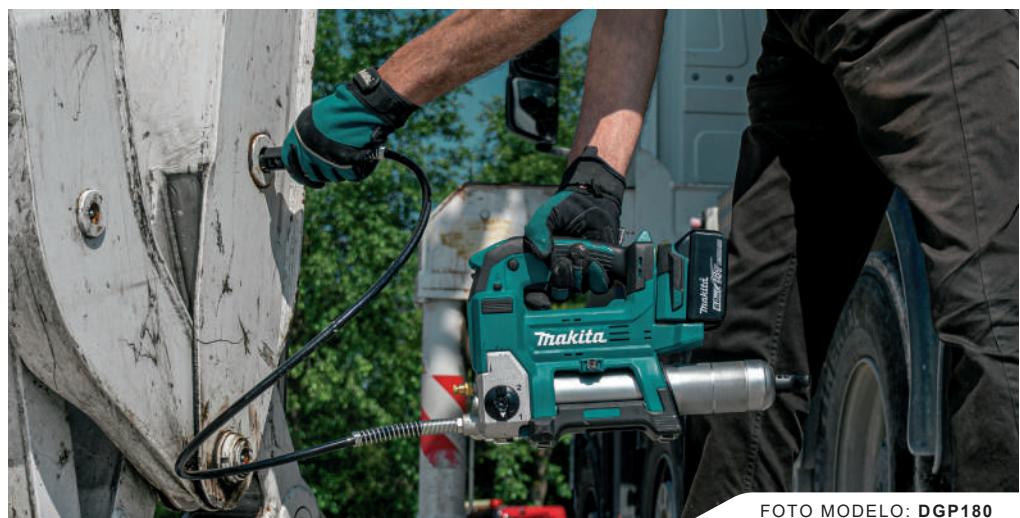


FOTO MODELO: DGP180



40V Li-ion max

MP001G

INFLADOR DE ALTA PRESIÓN INALÁMBRICO

- Potente bomba de gran volumen para un inflado más rápido. Entrega hasta 11.1 bar, 161 PSI.
- El botón de liberación de aire permite liberar la presión si se produce un exceso de inflación.
- El aumento de la cantidad de descarga de aire reduce drásticamente el tiempo de inflado de neumáticos grandes de tractores, camiones, etc.
- La máquina se detiene automáticamente cuando se alcanza la presión objetivo preestablecida.

VERSIONES DISPONIBLES

MP001GZ

No incluye batería ni cargador.



40V Li-ion max

ML007G

LINTERNA/FOCO LED

- Funcionamiento en 4 modos: ofrece 600 lúmenes en foco, 1.000 lúmenes en reflector, 1.250 lúmenes en modo foco / reflector / estroboscópico.
- Ilumina hasta 640 m en modo inmersión.
- Hasta 6,5 horas de iluminación continua en modo foco con batería 2,5 Ah 40V max XGT®.
- Cabezal giratorio de 90° para comodidad del usuario.



FOTO MODELO: MP001G

Accesories para sopladores



191X13-7

Boquilla ø 7 mm para limpieza de filtros



191X15-3

Boquilla para soplar ø 13 mm



191X19-5

Boquilla de gran angular



191X78-9

Boquillas para soplar en espacios estrechos



191X21-8

Boquilla de manguera flexible



191X29-2

Montaje del filtro

XGT

XGT



40V
Li-ion
max

AS001G

SOPLADOR DE POLVO INALÁMBRICO

- El motor Makita BL ofrece una velocidad de aire de hasta 720 km/hr y 2,8 N de fuerza de soplado.
- 4 velocidades controladas digitalmente para una amplia gama de aplicaciones.
- 5 boquillas incluidas para una amplia gama de aplicaciones.
- Hasta 50 minutos de tiempo de funcionamiento con batería de 40 V máx XGT® 2.5 Ah.



40V
Li-ion
max

UB001G

SOPLADOR INALÁMBRICO

- El motor Makita BL ofrece una velocidad de aire de hasta 234 km/hr y 17 N de fuerza de soplado.
- Boquilla larga telescópica de 3 etapas para comodidad del usuario.
- La palanca de control de crucero con gatillo de velocidad variable ajusta la velocidad del aire entre 0 y 190 km/hr para administrar la potencia y el tiempo de ejecución.

VERSIONES DISPONIBLES

AS001GA101

Incluye un cargador (DC40RC) y una batería 2,0 Ah 40v (BL4020).

AS001GZ

No incluye batería ni cargador.

VERSIONES DISPONIBLES

UB001GM101

Incluye cargador rápido (DC40RA) y batería 4.0 Ah 40v (BL4040).

UB001GZ

No incluye batería ni cargador.

OTROS LXT



DAS180

18 V - LXT Soplador de polvo inalámbrico 720 km/hr, 2,8 N.



DUB184

18 V - LXT Soplador inalámbrico 194 km/hr, 10,9 N.



DUB362

18 + 18 V - LXT Soplador inalámbrico 194 km/hr, 10,9 N.



FOTO MODELO: AS001G

18V LITHIUM ION LXT		Sin Caja	Caja	ClamShell	Cargador	Código	Cargador	Código
6,0 Ah	CON INDICADOR DE CARGA BL1860B (197422-4)	-	197422-4 (BL1860B)	-	Normal (caja de cartón) Edición Limitada	191060-1 (DC18WC)	Para Automóvil	194621-9 (DC18SE)
5,0 Ah	CON INDICADOR DE CARGA BL1850B (197282-4) BL1850 (632F015-1)	632F15-1 (BL1850B)	197280-8 (BL1850B)	197282-4 (BL1850B)	Normal	194533-6 (DC18SD)	DOBLE 18V Rap C/Caja – S/Caja	196933-6 630868-6 (DC18RD)
4,0 Ah	CON INDICADOR DE CARGA BL1840 (632F07-0)	632F07-0 (BL1840B)	-	-	Rápido	195584-2 (DC18RC)	Multicargador	196426-3 (DC18SF)
3,0 Ah	CON INDICADOR DE CARGA BL1830B (197599-3) BL1830 (632G12-3)	632G12-3 (BL1830B)	197599-5 (BL1830B)	197600-6 (BL1830)	Rápido Eco	630718-5 (DC18RC)		
1,5 Ah	BL1815N (196449-1)	632A54-1 (BL1815)	195445-6 (BL1815)	-				

40V Li-ion max XGT		Sin Caja	Caja	Clamshell	Cargador	Código
8,0 Ah	CON INDICADOR DE CARGA BL4080F (191X65-8)	632S90-5 (BL4080F)	191X65-8 (BL4080F)	-	Normal (DC40RC)	191M90-3 (Caja) 630C66-0 (Sin caja)
5,0 Ah	CON INDICADOR DE CARGA BL4050F (191L47-8)	632R45-4 (BL4050F)	191L47-8 (BL4050F)	-	Rápido (DC40RA)	191E00-2 (Clamshell) 191E07-8 (Caja) 630B63-0 (Granel)
4,0 Ah	CON INDICADOR DE CARGA BL4040 (191B26-6)	632N72-7 (BL4040)	191B26-6 (BL4040)	191B34-7 (BL4040)	Doble Rápido (DC40RB)	191N09-8(Caja) 630C46-6(Sin caja)
2,5 Ah	CON INDICADOR DE CARGA BL4025 (191B36-3)	632N82-4 (BL4025)	191B36-3 (BL4025)	191B44-4 (BL4025)		
2,0 Ah	CON INDICADOR DE CARGA BL4020 (632R35-7)	632R35-7 (BL4020)	191L29-0 (BL4020)	-		

COMPATIBILIDAD

CARGA
XGT® & LXT® BATERÍAS



ADP10 (191C11-S)

18 V LXT® adaptador XGT® cargadores

- Adapta cargadores XGT® de 40 V máx. para cargar baterías LXT® de 18 V.
- Carga una batería LXT® de 18 V 6.0 Ah en solo 40 minutos.



Use el adaptador ADP10 con cargador DC40RA y cargue su batería 18V LXT®.




XGT
TRASPASA LOS
LIMITES

40 V | 80 V max



GUÍA ESPECIALISTA DE HERRAMIENTAS IN ALÁMBRICAS
DIVISIÓN DE MAQUINARIA

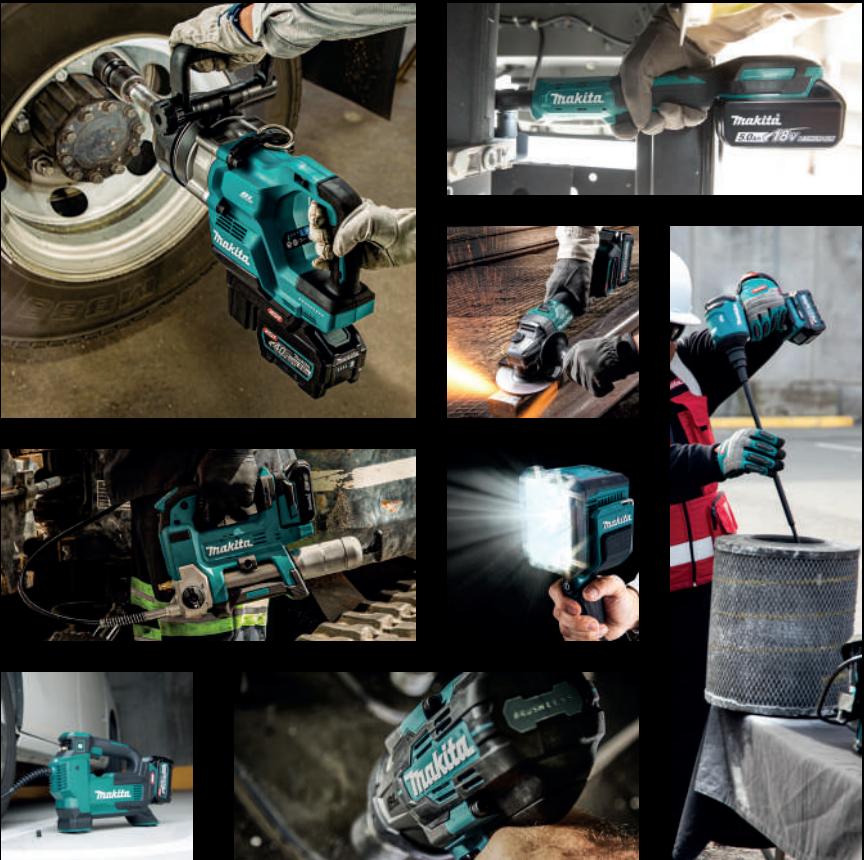

Certificado PEFC
Este producto proviene
de bosques manejados
en forma sostenible y
fuentes controladas
www.pefc.cl



MAKITA CHILE COMERCIAL LTDA
Av. El Parque N°307 - Parque 5 - Modulo 12
Sector ENIEA Poniente - Pudahuel - Santiago de Chile
Fono: (56-2) 2540 0400 - www.makita.cl

Makita®