



TIJERA DE PODA INALÁMBRICA *DUP180*



DUP180

TIJERA DE PODA INALÁMBRICA

CÓMODA Y LIGERA




UTILIZA UNA BATERÍA 18V LXT



**18V
LITHIUM-ION**



LIGERA
0,68 kg

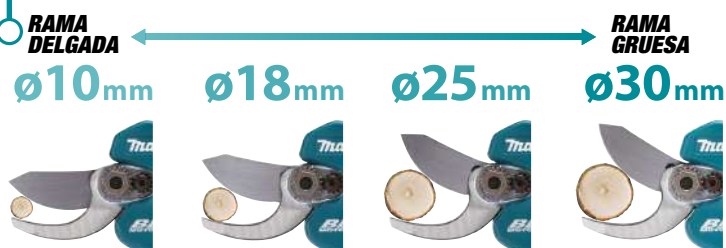

AJUSTE DE LA SUPERPOSICIÓN DE LAS HOJAS CUANDO ESTAN CERRADAS



Mantenga presionado el botón de ajuste de ángulo de apertura durante 3 segundos o más cuando esta completamente cerrada.

PUERTO LUBRICANTE

Se puede inyectar aceite lubricante sin desmontar las palas.

DUP180

TIJERA DE PODA INALÁMBRICA

Máximo corte	30 mm (1-3/16")
Dimensiones (L x A x A)	296 x 40 x 99 mm
Peso	0,68 kg



BL
MOTOR
SIN CARBONES



El uso de motor BL Coreless permite reducir el diámetro y el peso del mango para reducir la fatiga del usuario al podar.



XPT **BL**
MOTOR

18V
LITHIUM-ION



Rafael Villafañe Tovar/ Product manager OPE / Birumen

Correo: rvillafane@makita.cl

Teléfono: 2 25400 438/ +569 34003714